




info@rexel.com.pl

www.rexel.com.pl

Ленточная раскройная машина Rexel R1150 для раскроя мебельного поролона

Для того, чтобы оправдать ожидания клиентов, мы создали инновационную Ленточную раскройную машину Rexel R1150 с возможностью резки мебельного поролона высотой до 500 мм.

Ленточная раскройная машина Rexel R1150 является удобным в работе и высокопроизводительным оборудованием, обеспечивающим высокую точность раскроя элементов одежды из разных типов мебельной пены и текстильных материалов (хлопковых тканей, трикотажа, искусственных тканей, утеплителей и т.д.) уложенных многослойно толщиной до 300 мм, а для мебельного поролона или синтерона до 500 мм. Максимальная и минимальная толщина раскраиваемого слоя зависит от типа материала.

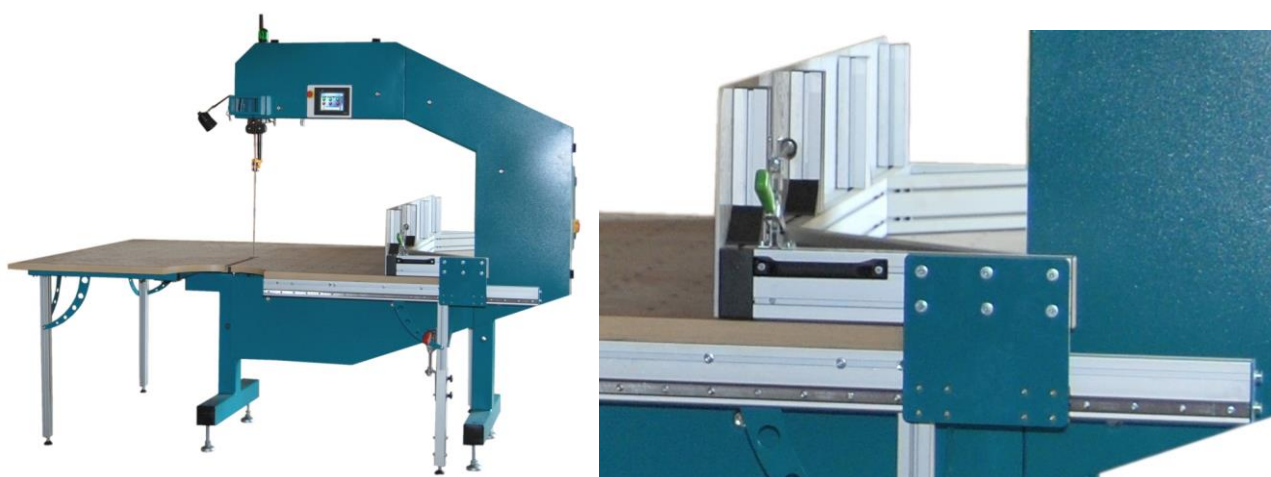

Ленточная раскройная машина очень проста в обслуживании и снабжена заточным устройством, которое даёт высокое качество точения при минимальном износе ленты.

Благодаря плавной регулировке скорости передвижения ленты, можем установить соответствующую скорость для всех типов материалов.

В ленточной машине установлены несколько микровыключателей, предотвращающих запуск раскройной машины в случае, если открыт какой-либо кожух или не натянута лента. Один из микровыключателей прерывает работу раскройной машины в случае обрыва ленты. Раскройная машина R1150 оснащена осветительной лампой с отдельным выключателем.

Для безопасности закройщика ленточная раскройная машина оснащена механическим улавливателем ленты. В случае обрыва ленты улавливатель блокирует её перед неконтролируемым падением, предотвращая тем самым получения травмы пользователем.

Управление раскройной машиной R1150 осуществляется с помощью сенсорного экрана





info@rexel.com.pl

www.rexel.com.pl



Раскройная машина оснащена воздушной подушкой, которая облегчает перемещение крупногабаритных деталей по столу. Благодаря воздушным клапанам, имеющимся на поверхности стола, воздушный поток подаётся только в ту часть, на которой находится материал. Это значительно улучшает уход т.к. в воздушные каналы, находящиеся в столе не попадают пыль и обрезки раскраиваемого материала.

Раскройная машина так же может быть оснащена системой удаления пыли, для удаления отходов и кусочков ткани в процессе резки.

Рабочий стол ленточной раскройной машины крепится к прочному стальному каркасу изготовленному из закрытых профилей, что предотвращает провисание столешницы, а также обеспечивает дополнительную устойчивость.

Еще одним полезным и важным аксессуаром является устройство для установки необходимой ширины реза мебельного поролона и других тканей, благодаря которому существенно возрастает производительность и точность раскроя.

Оснащение	Технические параметры
Управление: сенсорный экран (RU, EN, PL)	Каркас под поверхностью стола
Стол с воздушной подушкой	Высота реза: до 500 мм
Вариатор скорости ленты	Вылет плеча: 1150 мм
Блокировка ленты в случае обрыва	Длина ленты: 5240 мм
Осветительная лампа	Размеры стола: 2200 x 1800 mm
Заточное устройство	Питание: 400 В / 50 Гц
Дополнительное оснащение: пылесос	Мощность двигателя: 2,2 кВт
Дополнительное оснащение: устройство для установки ширины реза	